

MULTIECO

U_D ab 0,82 W/m²K

TECHNISCHE DATEN:


Rahmentiefe	75 mm
Flügeltefe	75 mm
Paneelfüllungstärke	64 mm
Max. Türflügelmaße	(HxL) L bis 1400 mm, H bis 3000 mm

TECHNISCHE DATEN:

Luftdurchlässigkeit	Klasse 4, PN-EN 12207:2001
Schlagregendichtheit	Klasse E 900
Windwiderstandsfähigkeit	Klasse C3/B3
Wärmedämmung	U_D ab 0,82 W/m ² K

Standardausstattung:

- System Aluron AS 75
- einseitig flügelüberdeckend
- nach innen öffnend
- Drückergarnitur beidseitig aus Edelstahl
- 3x Aufsatztürbänder
- PZ mit Not u. Gefahrenfunktion inkl. 3x Schlüssel
- 3 fach Verriegelung (manuell)
- Bemassung bis 1100 x 2090mm
- beidseitig RAL 9005, 7016, 7042, 9006, 7035, 9016, 9010, 1013, 3004, 6005, 5010, 8001, 8007, 8017 u. 8019

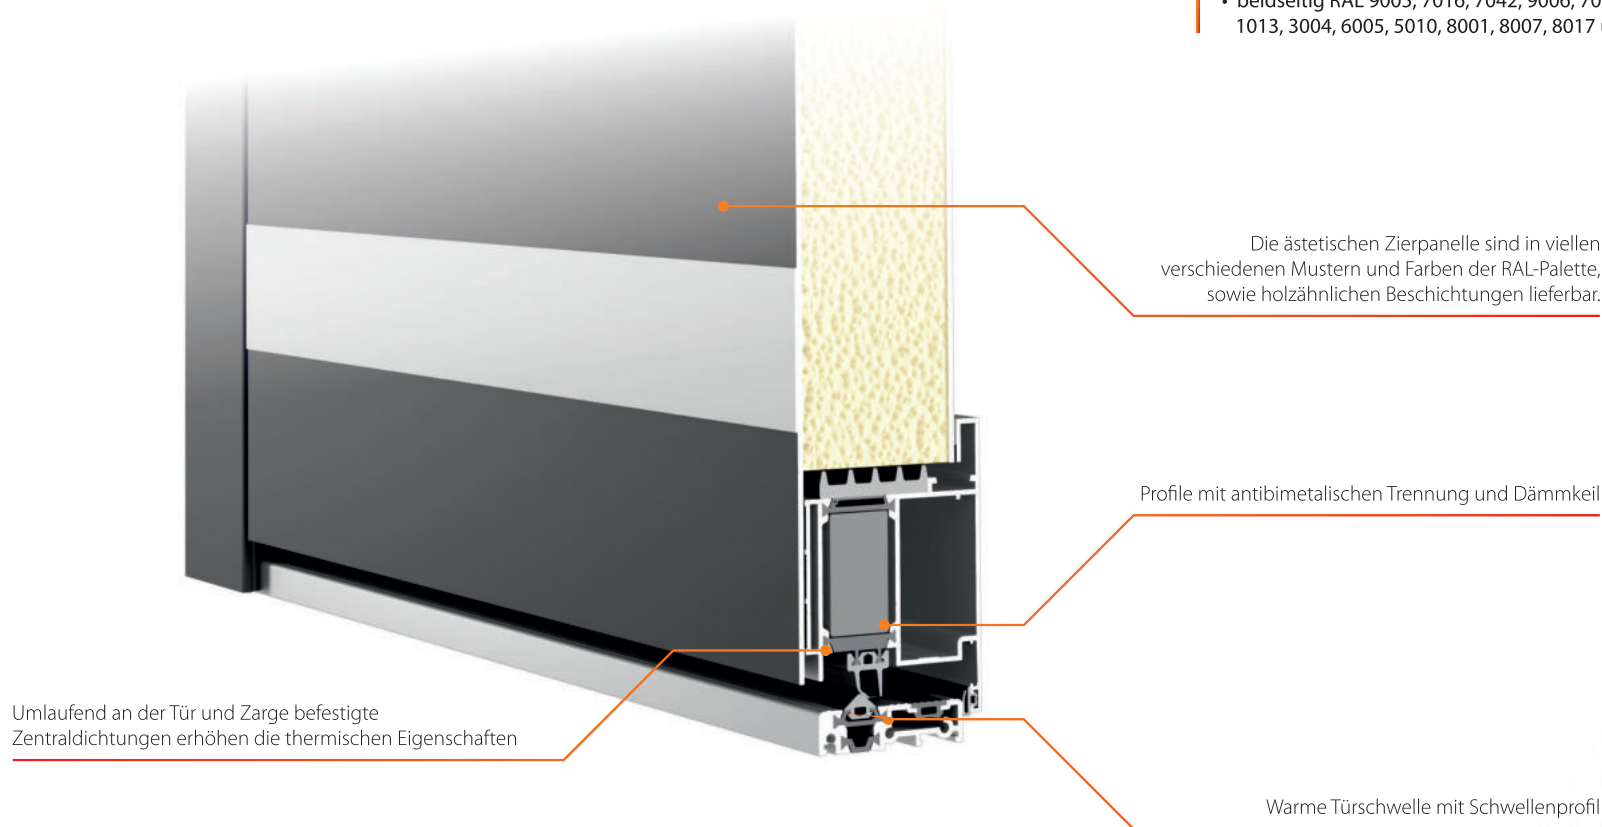



ME 000



ME 001



ME 001NX



ME 002



ME 003



ME 003NX



ME 004



ME 004NX



ME 008



ME 008NX



ME 011



ME 011NX



ME 021



ME 021NX



ME 211NX



ME 211

AKTIONSTÜREN Multieco